

LUX-top® ASP EV 10


TIPO

ASP

Punto de anclaje fijo para hormigón pretensado y Placas alveolares C45/55 (B55)

Examinado y certificado conforme a la norma UNE-EN 795 clase A y B por el Organismo Notificado DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).

Puede ser usado como punto anclaje único o como soporte en la línea de vida Lux-top® FSE 2003 recogida en la norma EN 795 clase C.

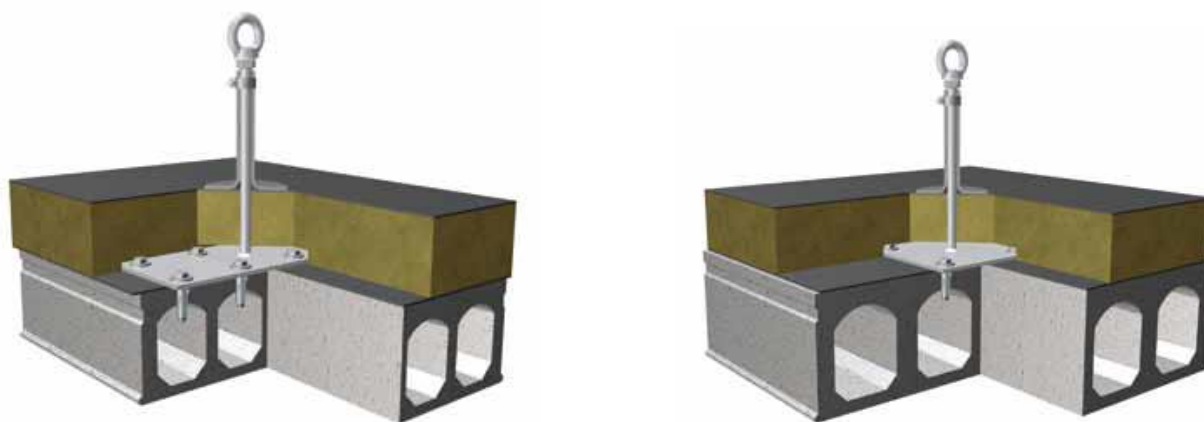

DATOS TÉCNICOS

Número de usuarios, máx.: 3 personas

Material: W1.4301 / AISI 304

Medidas de la placa base:

Para una capa superior de 30-40mm de espesor: 150 x 350 x 6mm para una capa superior

de >40mm de espesor: 200 x 200 x 6mm

(Espesor mínimo de la capa: 30mm)

Si hay un refuerzo superior, la placa base ha de adaptarse a la distancia de los huecos de la estructura.

Diámetro de la barra: 16 mm, 18 mm o 26 mm

DISTANCIAMIENTO

Dependerá de las normas nacionales y de la forma del Edificio

MATERIAL DE MONTAJE

> 8 pernos de anclaje para placas alveolares A4

(Para una capa superior de 30-40mm)

> 4 pernos de anclaje para placas alveolares A4

(Para una capa superior >40mm)