

LUX-top® ASP EV 4s


TIPO

ASP

Punto de anclaje fijo para soporte de acero

Examinado y certificado conforme a la norma UNE-EN 795 clase A y B por el Organismo Notificado DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).

Puede ser usado como punto anclaje único o como soporte en la línea de vida Lux-top® FSE 2003 recogida en la norma EN 795 clase C.

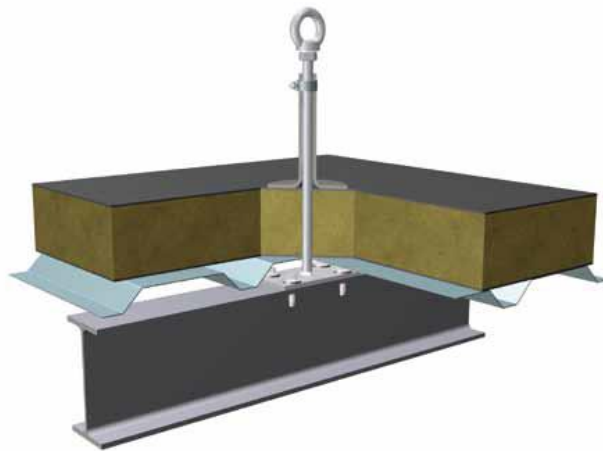

DATOS TÉCNICOS

Número de usuarios, máx.: 3 personas

Material: W1.4301 / AISI 304

Certificación: Nr. ZB 09-4619

Medidas de la placa base: 80 x 150 x 6 mm

Diámetro de la barra: 16 mm, 18 mm o 26 mm

Dimensiones mínimas del acero: b = 80 mm; t = 4,0 mm

DISTANCIA DE MONTAJE

Dependerá de las normas nacionales y de la forma del edificio.

MATERIAL DE MONTAJE

> 4 tornillos autorroscantes de 8,0mm para acero tipo S235 (St37)

> 4 tornillos autorroscantes de 6,3mm para acero de calidad S355 (St52)