

LUX-top® ASP EV 11


TIPO

ASP

Punto de anclaje fijo para hormigón poroso (resistencia mín. P3.3)

Examinado y certificado conforme a la norma UNE-EN 795 clase A y B por el Organismo Notificado DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).

Puede ser usado como punto anclaje único o como soporte en la línea de vida Lux-top® FSE 2003 recogida en la norma EN 795 clase C.

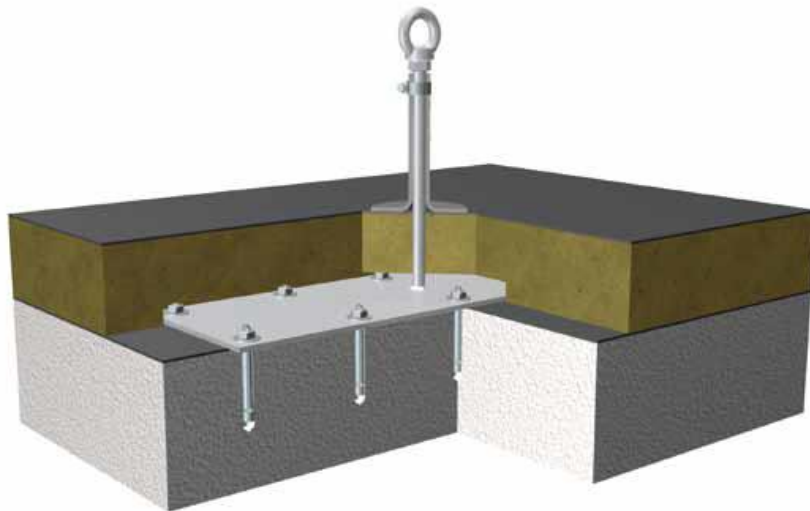

DATOSTÉCNICOS

Número de usuarios, máx.: 3 personas

Material: W1.4301 / AISI 304

Certificación: Nr. ZB 09-4626

Medidas de la placa base:

200 x 650 x 6 mm (Ø 16 mm)

300 x 650 x 6 mm (Ø 26 mm)

Diámetro de la barra: 16 mm, 18 mm o 26 mm

Espesor mínimo del hormigón: 175mm

DISTANCIADEMONTAJE

Dependerá de las normas nacionales y de la forma del edificio.

MATERIALEDEMONTAJE

> 10 pernos para hormigón poroso