

LUX-top® ASP EV 3


TIPO

ASP

Punto de anclaje fijo para soporte de hormigón sin recubrimiento - mín. C20/25 (B25)

Examinado y certificado conforme a la norma UNE-EN 795 clase A y B por el Organismo Notificado DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).

Puede ser usado como punto anclaje único o como soporte en la línea de vida Lux-top® FSE 2003 recogida en la norma EN 795 clase C.

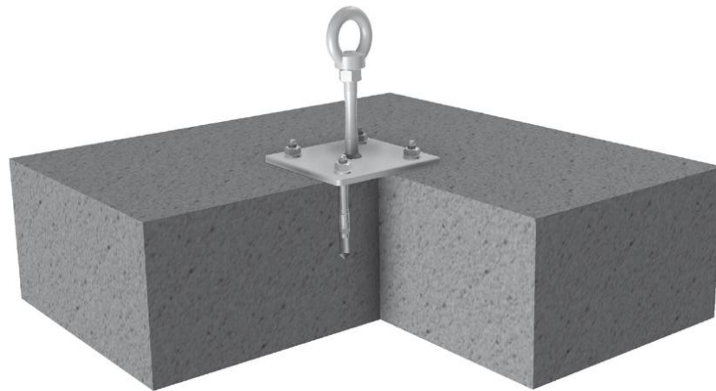

DATOSTÉCNICOS

Número de usuarios, máx.: 3 personas
Material: W1.4301 / AISI 304
Certificación: Nr. ZB 10-4949
Medidas de la placa base: 150 x 150 x 6 mm
Diámetro de la barra: 16 mm

DISTANCIADEMONTAJE

Dependerá de las normas nacionales y de la forma del edificio.

MATERIALED MONTAJE

> 4 pernos para hormigón M10 A4
> Alternativa:
4 piezas especiales – tornillos para hormigón de cabeza embutida