

LUX-top® ASP EV 6


T I P O

ASP

Punto de anclaje para fijación lateral a soportes de madera (mín. GL 24 o BS 11) o vigas de hormigón mín. C20/25 (B25)

Examinado y certificado conforme a la norma UNE-EN 795 clase A y B por el Organismo Notificado DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).

Puede ser usado como punto anclaje único o como soporte en la línea de vida Lux-top® FSE 2003 recogida en la norma EN 795 clase C.

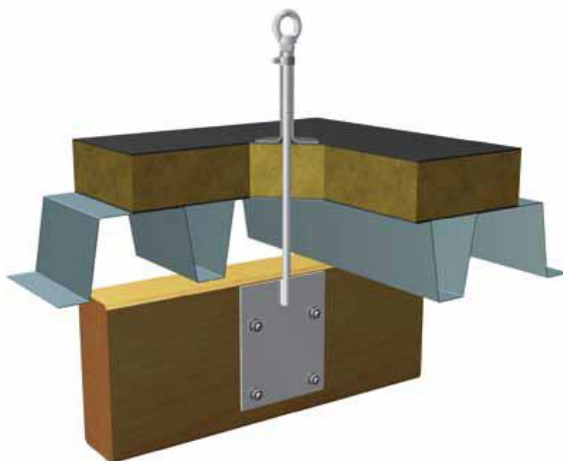

DATOSTÉCNICOS

Número de usuarios, máx.: 3 personas

Certificación: Nr. ZB 09-4621

Material: W1.4301 / AISI 304

Medidas de la placa base: 200 x 250 x 6 mm

Diámetro de la barra: 16 mm, 18 mm o 26 mm

Dimensiones mínimas del soporte (B x H): 120 x 250 mm (para soporte de madera y viga de hormigón)

DISTANCIADEMONTAJE

Dependerá de las normas nacionales y de la forma del edificio.

MATERIALEDEMONTAJE

> 4 vástagos roscados M12 A2 con tuercas y arandelas incluidas (para soporte de madera)

> 4 pernos para hormigón M 10 A4 (para viga de hormigón)