

LUX-top® ASP EV 9 / ASP II EV 9


TIPO

ASP

Punto de anclaje fijo para chapa trapezoidal - grosor mínimo de la chapa 0,75mm

Examinado y certificado conforme a la norma UNE-EN 795 clase A y B por el Organismo Notificado DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).

Puede ser usado como punto anclaje único o como soporte en la línea de vida Lux-top® FSE 2003 recogida en la norma EN 795 clase C.

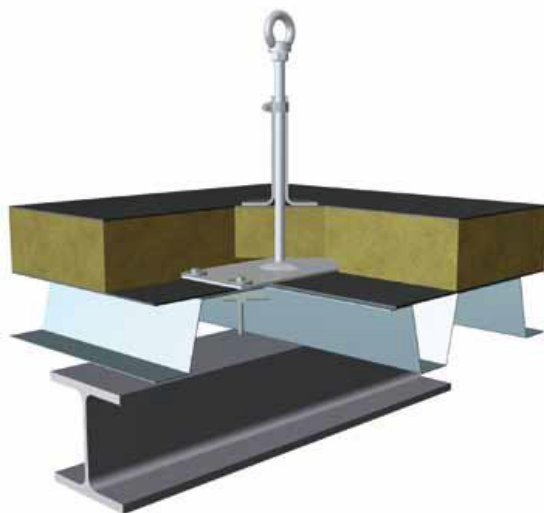

DATOSTÉCNICOS

Número de usuarios, máx.: 3 personas

Material: W1.4301 / AISI 304

Certificación: Nr. ZB 09-4624

Medidas de la placa base: depende del perfil de la chapa

Diámetro de la barra: 16 mm, 18 mm o 26 mm

- Grosor mínimo de la chapa: 0,75 mm

(Chapa acústica: 0,88 mm)

- Superficie mínima de la cubierta: 25 m²

DISTANCIADEMONTAJE

Dependerá de las normas nacionales y de la forma del edificio.

MATERIALEDEMONTAJE

> 4 tacos basculantes especiales M8