


LUX-top® FALZ - Perfil con junta deslizable 465

Punto de anclaje con abrazadera de sujeción para cubiertas Domico GBS® y Zambelli RIB ROOF 465 Cubiertas de acero o aluminio

Examinado y certificado conforme a la norma UNE-EN 795 clase A y B por el Organismo Notificado DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).

Puede ser usado como punto anclaje único o como soporte en la línea de vida Lux-top® FSE 2003 recogida en la norma EN 795 clase C.

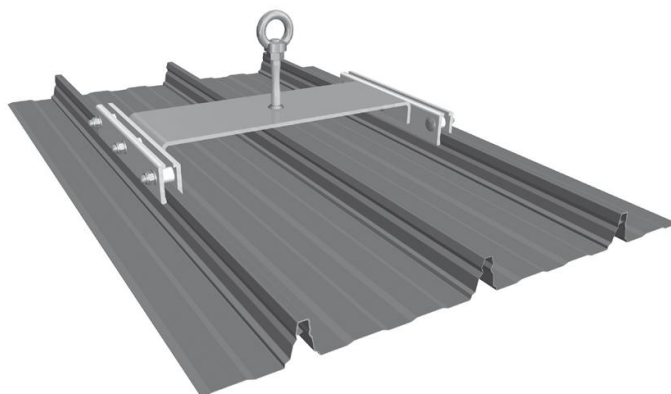

DATOS TÉCNICOS

Número de usuarios, máx.: 3 personas

Material: W1.4301 / AISI 304

Certificación: Nr. ZB 10-5245

Altura: 200 mm

Montaje sin perforación de la cubierta

Adaptable a perfiles con separación desde 465 mm o 470 mm

Diámetro de la barra: 16 mm

Grosor mínimo de la chapa:

- Acero 0,63 mm

- Aluminio 0,7 mm

DISTANCIADEMONTAJE

Dependerá de las normas nacionales y de la forma del edificio.

MATERIALDEMONTAJE

> Abrazadera de sujeción de aluminio con 6 tornillos de fijación.