

# LUX-top® RVT


TIPO

## RVT

### Punto de anclaje fijo para cubierta de panel sándwich y perfil trapezoidal de acero o aluminio

Examinado y certificado conforme a la norma UNE-EN 795 clase A y B por el Organismo Notificado DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).

*Puede ser usado como punto anclaje único o como soporte en la línea de vida Lux-top® FSE 2003 recogida en la norma EN 795 clase C.*

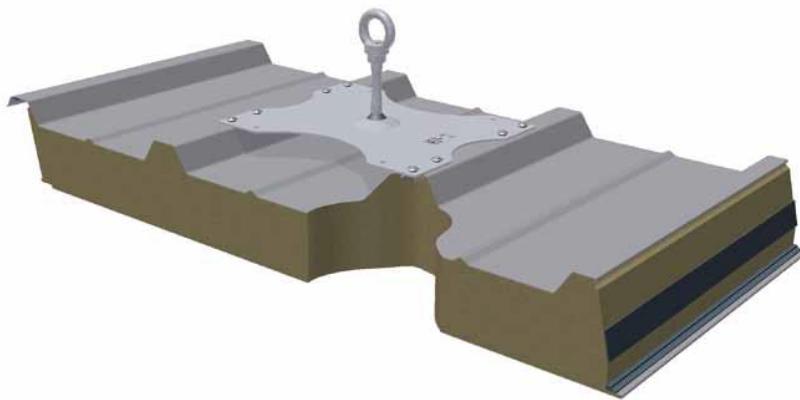

#### **DATOSTÉCNICOS**

Número de usuarios, máx.: 3 personas

Material: W1.4301 / AISI 304

Certificación: Nr. ZB 11-5282 PZ

Altura: 140 mm

Medidas de la placa base: 280 x 363 x 4 mm

Diámetro de la barra: 16 mm

Grosor mínimo de la chapa:

- Acero 0,5 mm

- Aluminio 0,7 mm

#### **DISTANCIADEMONTAJE**

Dependerá de las normas nacionales y de la forma del edificio.

#### **MATERIALEDEMONTAJE**

> 8 remaches especiales

Grosor mínimo de la chapa:

- Acero 0,5 mm

- Aluminio 0,7 mm

DI